
AIKO

OHE-705gris

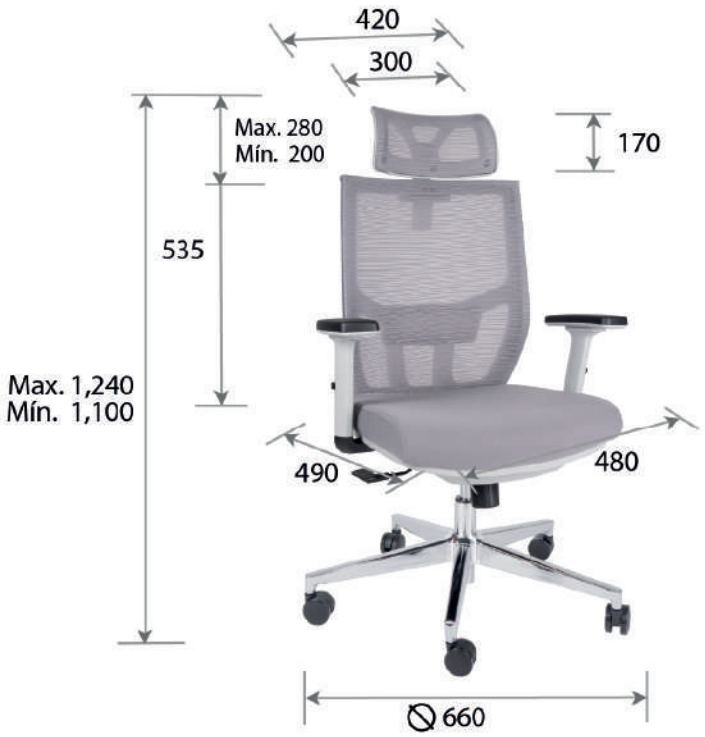

*Dimensiones en mm.

GARANTÍA 5 AÑOS

OHE-705 Gris

BASE:
•Estrella pentagonal de 5 puntas en acero cromado y diámetro de 660 mm (26")
• Limite de carga de 830-860 kg.
• Rodajas intercambiables.
• Material en fundición de ACERO.
• Acabado cromado.

RODAJAS:
• Doble de 60 mm de diámetro.
• Limite de carga 172 Kg.
• Nylon 100%, nervada y concha protectora.
• Perno eje de acero.
• Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
• Giro de 360°
• Vida útil de 250,000 ciclos continuos.
• Color negro.

SISTEMA DE ELEVACION:
• Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
• Vida útil de 50.000 ciclos de uso continuo
• Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla.
• Cubierta cilíndrica de acero.
• Balero embalinado para giro de 360°
• No se le instala ningún tipo de cubierta protectora.

MECANISMOS:
• En acero reforzado tipo articulado synchro , con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático.
• Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.

CARACTERISTICAS:
• Diseño ergonómico.
•Respaldo alto
•Con cabecera en malla y ajustable de altura.

BRAZOS:
•De polipropileno semirrígido con pad de poliuretano color negro.
•Tipo 2D ajustables.
•Funda de polipropileno con botón para ajuste de altura.
•De altura ajustable en 10 posiciones.
•Soporte en polipropileno con 2 barrenos para su fijación.

RESPALDO:
•Bastidor de poliuretano de alta densidad
•Soporte en forma de "L" ensamblado al mecanismo por medio de tornillos.
•Color gris.
•Soporte lumbar ajustable en altura y profundidad.

ASIENTO:
•Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad.
•Asiento interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 14 mm; tiene 4 tuercas inserto ("T" Nuts) para el ensamble con el mecanismo.
•Acojinado con espuma de alta densidad con retardante a la flama y dimensionada en 65 mm de espesor, de alta densidad (40 Kg/m3) con retardante a la flama y de alta resiliencia.

TAPIZ:
•Respaldo en malla en color gris y asiento tapizado en tela color gris.

COLOR:
•Gris.


RESISTENCIA:
• Peso máximo sugerido 170 Kgs

BIFMA

OFFIHO® ITALY

AIKO

OHE-705negro

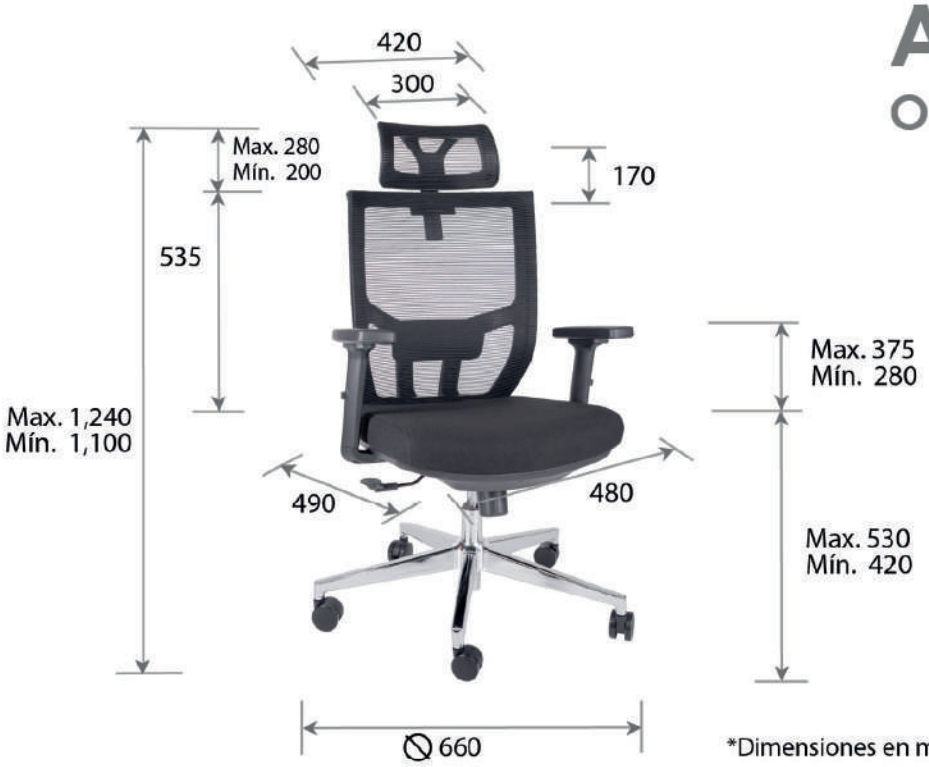

*Dimensiones en mm.

GARANTÍA 5 AÑOS

OHE-705 Negro

BASE:
•Estrella pentagonal de 5 puntas en acero cromado y diámetro de 660 mm (26")
• Limite de carga de 830-860 kg.
• Rodajas intercambiables.
• Material en fundición de ACERO.
• Acabado cromado.

RODAJAS:
• Doble de 60 mm de diámetro.
• Limite de carga 172 Kg.
• Nylon 100%, nervada y concha protectora.
• Perno eje de acero.
• Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
• Giro de 360°
• Vida útil de 250,000 ciclos continuos.
• Color negro.

SISTEMA DE ELEVACION:
• Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
• Vida útil de 50.000 ciclos de uso continuo
• Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla.
• Cubierta cilíndrica de acero.
• Balero embalinado para giro de 360°
• No se le instala ningún tipo de cubierta protectora.

MECANISMOS:
• En acero reforzado tipo articulado synchro , con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático.
• Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.

CARACTERISTICAS:
• Diseño ergonómico.
•Respaldo alto
•Con cabecera en malla y ajustable de altura.

BRAZOS:
•De polipropileno semirrígido con pad de poliuretano.
•Tipo 2D ajustables.
•Funda de polipropileno con botón para ajuste de altura.
•De altura ajustable en 10 posiciones.
•Soporte en polipropileno con 2 barrenos para su fijación.

RESPALDO:
•Bastidor de poliuretano de alta densidad
•Soporte en forma de "L" ensamblado al mecanismo por medio de tornillos.
•Color negro.
•Soporte lumbar ajustable en altura y profundidad.

ASIENTO:
•Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad.
•Asiento interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 14 mm; tiene 4 tuercas inserto ("T" Nuts) para el ensamble con el mecanismo.
•Acojinado con espuma de alta densidad con retardante a la flama y dimensionada en 65 mm de espesor, de alta densidad (40 Kg/m3) con retardante a la flama y de alta resiliencia.

TAPIZ:
•Respaldo en malla en color negro y asiento tapizado en tela color negro.

COLOR:
•Negro.

RESISTENCIA:
• Peso máximo sugerido 170 Kgs

BIFMA

OFFIHO® ITALY