
BM 1290



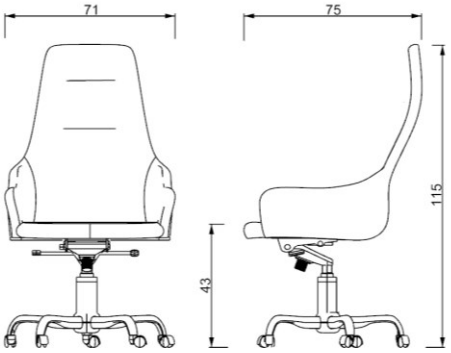

SILLA DE RESPALDO ALTO PARA DIRECCION

RESPALDO Y ASIENTO

ESTRUCTURA DE RESPALDO ALTO TIPO CONCHA FABRICADA EN MADERA DOMADA Y CONTRACHAPADA 14 MM, CONFORMADO POR 9 CAPAS DE CHAPA DE MADERA. ACOGINAMIENTO DE RESPALDO Y ASIENTO FABRICADO DE POLIURETANO FLEXIBLE EN DOS PIEZAS. TAPIZADO EN TELA

BRAZOS

BRAZOS FIJOS FABRICADOS DE MADERA DOMADA Y CONTRACHAPADA DE 14 MM, CON ACOGINAMIENTO DE POLIURETANO FLEXIBLE. CON TAPIZADO EN TELA

MECANISMO

MECANISMO SYNCRO DE RODILLA, CON PALANCA DERECHA PARA AJUSTE DE ALTURA DE LA SILLA, Y PALANCA IZQUIERDA PARA AJUSTE DE BLOQUEO EN 5 POSICIONES. ADEMAS CUENTA CON PERILLA PARA REGULAR LA TENSION DE LA RECLINACION DEL RESPALDO.

PISTON

PISTON NEUMATICO CON DOS CAMARAS, PARA COMPRESION/ EXPANSION, CON UNA PRESION AL CALIBRAR DE 400 NEWTON, EL CUAL CUENTA CON UN SITEMA DE BLOQUEO A DIFERENTES ALTURAS, QUE CUMPLE CON LA NORMA DIN 4550.

BASE

BASE PENTAGONAL DE 5 PUNTAS, FABRICADA EN ACERO Y TERMINADO EN CROMO BRILLANTE Y PULIDO, CUENTA CON PIVOTES DE ACERO PARA RECIBIR LA RODAJA Y ALOJAMIENTO DE ACERO ACABDO CONICO PARA ALOJAR EL PISTON.

RODAJAS

RODAJAS DE DOBLE RUEDA, DE 60 MM DE DIAMETRO FABRICADAS EN 100% NYLON COLOR NEGRO, CUENTA CON NERVADURAS INTERIORES PARA DARLE MAYOR RESISTENCIA.