
BM 1952



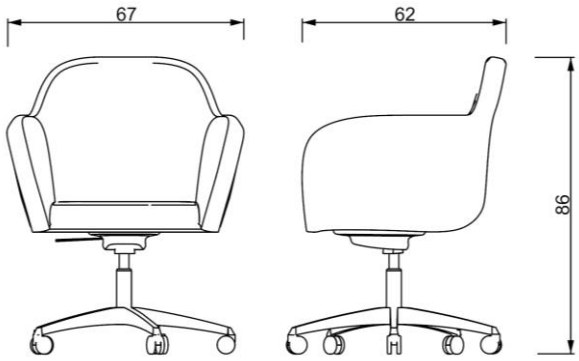

SILLA POLIVALENTE DE RESPALDO BAJO.

RESPALDO Y ASIENTO

ESTRUCTURA DE RESPALDO ALTO TIPO CONCHA FABRICADA EN MADERA DOMADA Y CONTRACHAPADA 14 MM, CONFORMADO POR 9 CAPAS DE CHAPA DE MADERA. ACOGINAMIENTO DE RESPALDO Y ASIENTO FABRICADO DE POLIURETANO FLEXIBLE EN DOS PIEZAS. TAPIZADO EN TELA

BRAZOS

BRAZOS FIJOS FABRICADOS DE MADERA DOMADA Y CONTRACHAPADA DE 14 MM, CON ACOGINAMIENTO DE POLIURETANO FLEXIBLE. CON TAPIZADO EN TELA

MECANISMO

MECANISMO DE PLATO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA.

PISTON

PISTON NEUMATICO CON DOS CAMARAS, PARA COMPRESION/ EXPANSION, CON UNA PRESION AL CALIBRAR DE 400 NEWTON, EL CUAL CUENTA CON UN SITEMA DE BLOQUEO A DIFERENTES ALTURAS, QUE CUMPLE CON LA NORMA DIN 4550.

BASE

BASE SPYDER FABRICADA ALUMINIO, CADA BRAZO CON NERVADURAS EN FORMA DE X, SOPORTE CENTRAL REFORZADO EN TODOS LOS SENTIDOS Y ALOJAMIENTOS PARA SUJETAR LAS RODAJAS.

RODAJAS

RODAJAS DE DOBLE RUEDA, DE 60 MM DE DIAMETRO FABRICADAS EN 100% NYLON COLOR NEGRO, CUENTA CON NERVADURAS INTERIORES PARA DARLE MAYOR RESISTENCIA.