
# BM 640



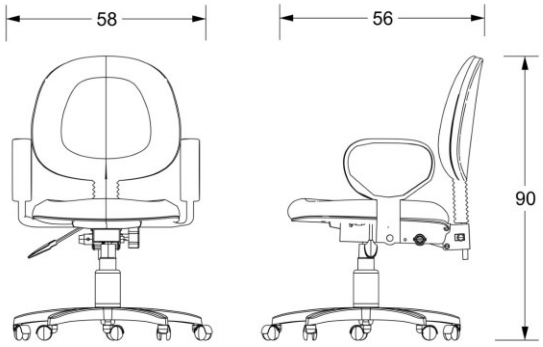


SILLON OPERATIVO DE USO PESADO ERGONOMICO.

## RESPALDO

RESPALDO FABRICADO EN DOS PIEZAS, CUERPO INTERIOR Y TAPA TRASERA. CUERPO INTERIOR FABRICADO EN POLIPROPILENO REFORZADO, TAPA TRASERA FABRICADA EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO, RESPALDO FABRICADO EN POLIURETANO INYECTADO, CON UNA DENSIDAD DE 30 KILOS, TAPIZADO EN TELA.

## ASIENTO

FABRICADO EN MADERA DOMADA Y CONTRACHAPADA DE 14 MM, CONFORMADO POR 9 CAPAS DE CHAPA DE MADERA, TERMINADO CON UNA CONCHA PLASTICA. ASIENTO FABRICADO EN ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO MOLDEADO CON 53 KILOS DE DENSIDAD, TAPIZADO EN TELA.

## MECANISMO

MECANISMO SECRETARIAL RECLINABLE CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA, CON PERILLA PARA AJUSTAR LA RECLINACION DEL RESPALDO.

## BRAZOS

BRAZOS FIJOS FABRICADOS EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO.

## PISTON

PISTON NEUMATICO CON DOS CAMARAS, PARA COMPRESION/ EXPANSION, CON UNA PRESION AL CALIBRAR DE 400 NEWTON, EL CUAL CUENTA CON UN SITEMA DE BLOQUEO A DIFERENTES ALTURAS, QUE CUMPLE CON LA NORMA DIN 4550.

## BASE

BASE PENTAGONAL FABRICADA EN NYLON Y FIBRA DE VIDRIO COLOR NEGRO, SOPORTE CENTRAL REFORZADO Y ALOJAMIENTOS PARA SUJETAR LAS RODAJAS.

## RODAJAS

RODAJAS DE DOBLE RUEDA, DE 50 MM DE DIAMETRO FABRICADAS EN 100% NYLON COLOR NEGRO, CUENTA CON NERVADURAS INTERIORES PARA DARLE MAYOR RESISTENCIA.