

MUESTRARIO DE TAPICES

reqüiez

LA MEJOR LÍNEA DE SILLAS Y SILLONES PARA OFICINA

reqüiez
LA MEJOR LÍNEA DE SILLAS Y SILLONES PARA OFICINA

ELEMENTS

BLOCKaide®
Protector contra manchas.

BACKING
Revestimiento SBR.

LIMPIEZA
Se recomienda limpiar con líquidos base agua o jabón libre de solventes. Aspirar en seco o cepillar ligeramente para evitar la acumulación de polvo.

COMPOSICIÓN
56% poliéster
44% poliéster reciclado post-consumo.

Las emisiones del 100% de la electricidad utilizada para la manufactura de este producto, han sido medidos y cuidados de acuerdo con ***carbón neutral***.

FLAMABILIDAD
Boletín técnico CA-117-2013 sec. 1

RESISTENCIA A LA RUPTURA
(ASTM D2261)
30 lbf min. deformación
35 lbf min. llenado.

RESISTENCIA AL DESHILADO
(ASTM D4034)
110 lbf min. deformación
85 lbf min. llenado.

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
(ASTM D4157)
100,000 ciclos dobles min.

DECOLORACIÓN
POR FRICCIÓN
(ATCC 8)
Clase 4 en seco min.
Clase 3 húmedo min.


RESISTENCIA AL PILLING
(ASTM D3511)
Clase 4 min.

DECOLORACIÓN A LA LUZ
(AATCC 16.3)
Grado 4 min. 40 horas.


Los tapices Reqüiez han sido probados bajo normas internacionales y fabricados con materias primas de alta calidad específicamente para uso y aplicación en tapicería para sillas de oficinas.

Nuevo


ELEMENTS

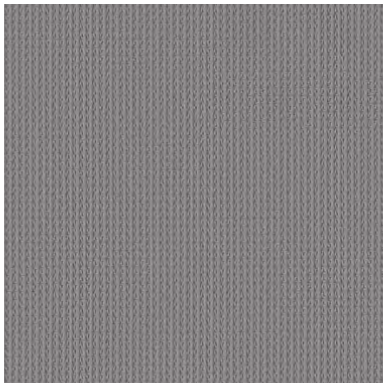


PLOMO

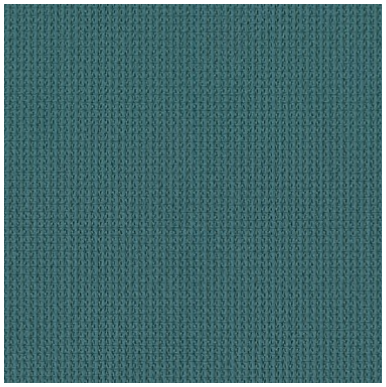


AQUA

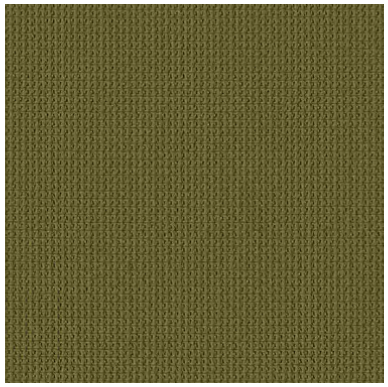

MUSGO

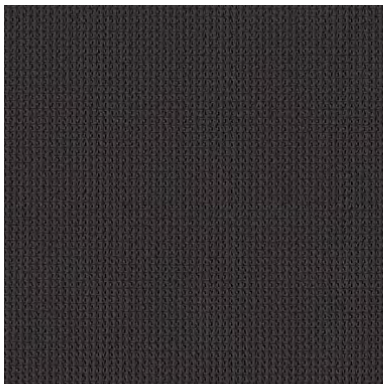

GRAFITO

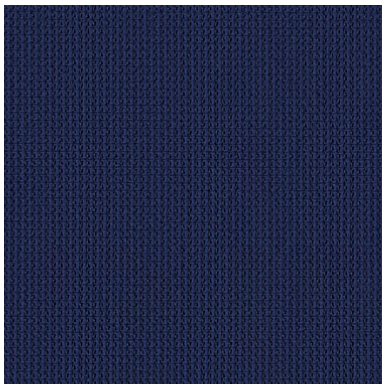

ÍNDIGO

reqüiez

LA MEJOR LÍNEA DE SILLAS Y SILLONES PARA OFICINA

EXPO

COMPOSICIÓN
100% PROPITEX FR bacteriostático.

El tejido EXPO es 100% PROPITEX FR (retardante de llama) certificado en CATAS. Bacteriostático, hipoalergénico.

LIMPIEZA
Se recomienda limpiar con líquidos base agua o jabón libre de solventes. Aspirar en seco o cepillar ligeramente para evitar la acumulación de polvo.

A

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
100,000 ciclos Martindale.

BACTEROSTÁTICO

CERTIFICACIONES
1.IM UNI 9175
BS EN 1021-1:2006
BS EN 1021-2:2006
BS 5852:2006 (Crib 5)
California Technical Bulletin 117:2003
IMO-2010 FTP CODE
OEKO-TEK

RESISTENCIA A LA LUZ
(EN ISO 105-B02).

HIPOALERGÉNICO

RESISTENCIA AL ROZAMIENTO
(EN ISO 105-X12)
Húmedo 5, Seco 5.


Los tapices Reqüiez han sido probados bajo normas internacionales y fabricados con materias primas de alta calidad específicamente para uso y aplicación en tapicería para sillas de oficinas.

Nuevo

EXPO



AZUL CLOUD

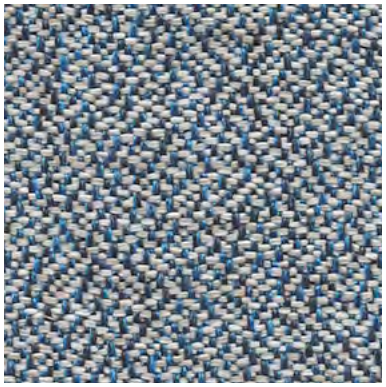

AZUL BLOOMER



VERDE ADLER



MARRÓN MELANGE



GRIS FOREST



GRIS LAPEL



GRIS SOFT

reqüiez

LA MEJOR LÍNEA DE SILLAS Y SILLONES PARA OFICINA

TARGET

COMPOSICIÓN
100% poliéster.

El tejido TARGET es 100% poliéster FR (retardante de llama) certificado en CATAS. Es adecuado para el sector contract, con tacto suave.

LIMPIEZA
Se recomienda limpiar con líquidos base agua o jabón libre de solventes. Aspirar en seco o cepillar ligeramente para evitar la acumulación de polvo.

A

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
100,000 ciclos Martindale.

RESISTENCIA A LA LUZ
(EN ISO 105-B02):4.


CERTIFICACIONES
1.IM UNI 9175
BS EN 1021-1:2006
BS EN 1021-2:2006
BS 5852:2006 (Crib 5)
California Technical Bulletin 117:2003
IMO-2010 FTP CODE
M1
OEKO-TEK
UNI EN ISO 20645:2005 (ANTIBACTERIAL).
UNI EN ISO 14419:2010 (WATER CLEAN).

RESISTENCIA AL ROZAMIENTO
(EN ISO 105-X12)
Húmedo 4, Seco 4.


Los tapices Reqüiez han sido probados bajo normas internacionales y fabricados con materias primas de alta calidad específicamente para uso y aplicación en tapicería para sillas de oficinas.

Nuevo

TARGET

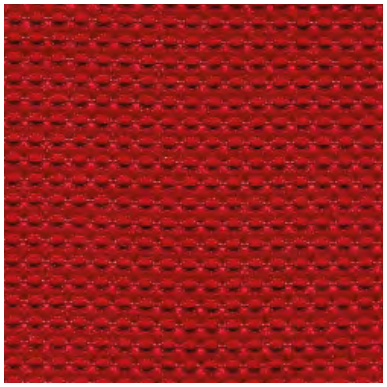

CANELA LUSTER

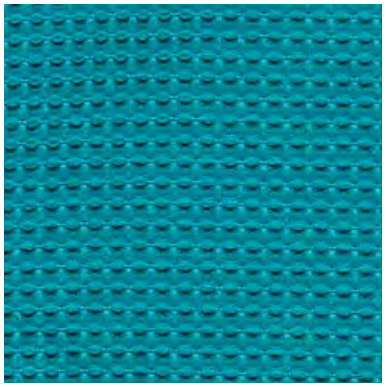

AQUAMARINA



ARENA BOUQUET



CAMELO LATCH



HUMO BISTRO



NEGRO DOT

reqüiez

LA MEJOR LÍNEA DE SILLAS Y SILLONES PARA OFICINA

INTUITION

BLOCKAIDE
Protector contra manchas.

BACKING
Acrílico en revestimiento posterior.

LIMPIEZA
Se recomienda limpiar con líquidos base agua o jabón libre de solventes. Aspirar en seco o cepillar ligeramente para evitar la acumulación de polvo.

COMPOSICIÓN
55% poliéster reciclable
34% poliéster reciclado
11% poliéster

Las emisiones del 100% de la electricidad utilizada para la manufactura de este producto, han sido medidos y cuidados de acuerdo con ***carbón neutral***.

FLAMABILIDAD
Boletín técnico CA-117-2013 sec. 1
NFPA 260/UFAC
Clasificación de fábrica clase 1
ASTM E84 Clase 1.

RESISTENCIA A LA RUPTURA
(ASTM D5034)
210 lb min.

RESISTENCIA AL DESHILADO
(ASTM D4034)
30 lb min.

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
(ASTM D4157)
100,000 ciclos dobles.

DECOLORACIÓN POR FRICCIÓN
(ATCC 8)
Clase 4 en seco min.
Clase 3 húmedo min.

RESISTENCIA AL DESGARRE
(ASTM D2261)
65 lb min.

RESISTENCIA AL PILLING
(ASTM D3511)
Clase 4 min.

DECOLORACIÓN A LA LUZ
(AATCC 16.3)
Grado 4 min. 40 horas.

Los tapices Reqüiez han sido probados bajo normas internacionales y fabricados con materias primas de alta calidad específicamente para uso y aplicación en tapicería para sillas de oficinas.

INTUITION



SAGE



HICKORY



CHARCOAL



SLATE



PLATINUM




SCARLET




HONEY



SAND



ADMIRAL



PEACOCK



VIRIDIAN

reqüiez

LA MEJOR LÍNEA DE SILLAS Y SILLONES PARA OFICINA

JANE

COMPOSICIÓN
100% poliéster reciclado / reciclable.

BLOCKAIDE
Protector contra manchas.

LIMPIEZA
Se recomienda limpiar con líquidos base agua o jabón libre de solventes. Aspirar en seco o cepillar ligeramente para evitar la acumulación de polvo.

terratex

Tejidos hechos de material 100% reciclado, utilizando prácticas de fabricación sustentables para producir productos de alta calidad que se reciclan al termino de su vida útil.

CERTIFIED CARBON NEUTRAL company

Las emisiones del 100% de la electricidad utilizada para la manufactura de este producto, han sido medidos y cuidados de acuerdo con ***carbón neutral***.

FLAMABILIDAD
Boletín técnico CA-117-2013 sec. 1
NFPA 260/UFAC
Clasificación de fábrica clase 1
ASTM E84 Clase 1 o A.

RESISTENCIA A LA RUPTURA
(ASTM D5034)
200 lb min.

RESISTENCIA AL DESHILADO
(ASTM D4034)
50 lb min.

A

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
(ASTM D4157)
50,000 ciclos dobles min.

DECOLORACIÓN POR FRICCIÓN
(ATCC 8)
Clase 4 en seco min.
Clase 3 húmedo min.

RESISTENCIA AL DESGARRE
(ASTM D2261)
25 lb min.


RESISTENCIA AL PILLING
(ASTM D3511)
Clase 4 min.

DECOLORACIÓN A LA LUZ
(AATCC 16.3 opción 3)
Grado 4, 40 horas min.


DECOLORACIÓN POR AGUA
(AATCC 107)
Clase 3 min. para manchas
Clase 4 min. para cambio de color

Los tapices Reqüiez han sido probados bajo normas internacionales y fabricados con materias primas de alta calidad específicamente para uso y aplicación en tapicería para sillas de oficinas.


JANE

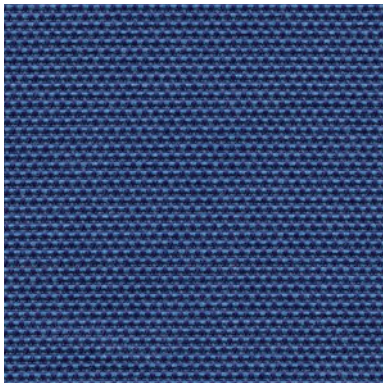


AZUL

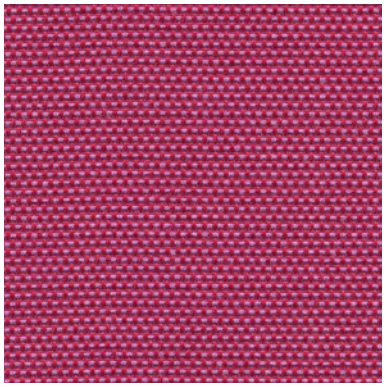


FUCSIA

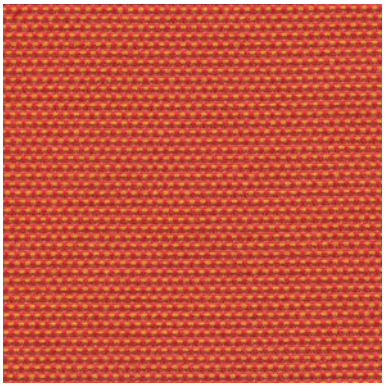


NARANJA

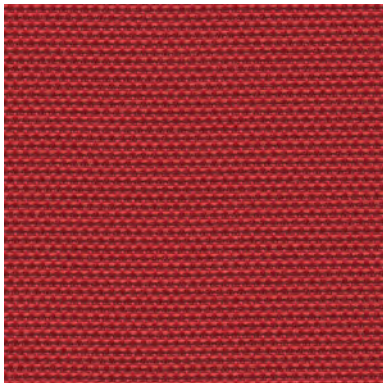

GRANADA

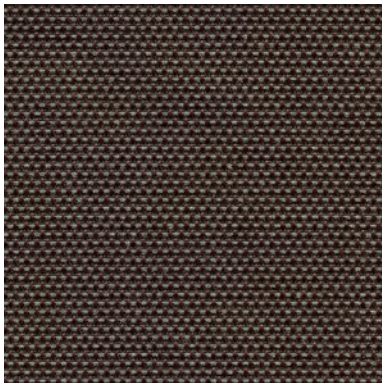

OXFORD

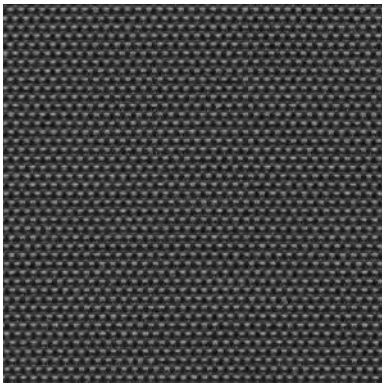

ACERO

reqüiez

LA MEJOR LÍNEA DE SILLAS Y SILLONES PARA OFICINA

TERRA

COMPOSICIÓN
100% poliéster

BLOCKAIDE
Protector contra manchas

LIMPIEZA
Se recomienda limpiar con líquidos base agua o jabón libre de solventes. Aspirar en seco o cepillar ligeramente para evitar la acumulación de polvo.

Las emisiones del 100% de la electricidad utilizada para la manufactura de este producto, han sido medidos y cuidados de acuerdo con ***carbón neutral***.

FLAMABILIDAD
Boletín técnico CA-117-2013 sec. 1
NFPA 260/UFAC
Clasificación de fábrica clase 1.

RESISTENCIA A LA RUPTURA
(ASTM D5034)
250 lb min.

RESISTENCIA AL DESHILADO
(ASTM D4034)
50 lb min.

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
(ASTM D4157)
1'000,000 ciclos dobles min.

DECOLORACIÓN POR FRICCIÓN
(ATCC 8)
Clase 4 en seco
Clase 3 húmedo.

RESISTENCIA AL DESGARRE
(ASTM D2261)
20 lb min.

RESISTENCIA AL PILLING
(ASTM D3511)
Clase 4 min.

DECOLORACIÓN A LA LUZ
(AATCC 16.3 opción 3)
Grado 4, 40 horas min.

DECOLORACIÓN POR AGUA
(AATCC 107)
Clase 3 min. para manchas
Clase 4 min. para cambio de color.

Los tapices Reqüiez han sido probados bajo normas internacionales y fabricados con materias primas de alta calidad específicamente para uso y aplicación en tapicería para sillas de oficinas.

TERRA



ÁRTICO




OCEAN



CÁCTUS



TRÉBOL

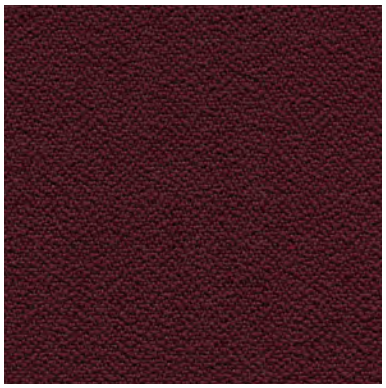


VID



NIEBLA



ONIX

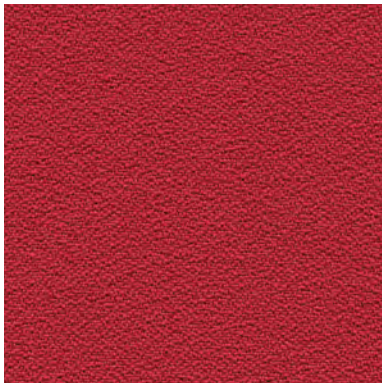

VOLCANO

reqüiez

LA MEJOR LÍNEA DE SILLAS Y SILLONES PARA OFICINA