


# BM 1990

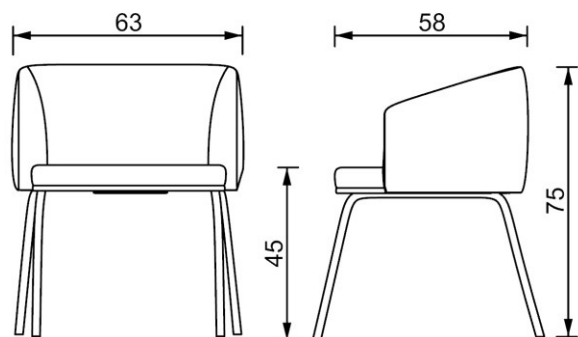

## RESPALDO Y ASIENTO

FABRICADO EN UNA SOLA PIEZA DE MADERA DOMADA Y CONTRACHAPADA, ACOGINAMIENTO DE POLIURETANO FLEXIBLE, TAPIZADO EN TELA.

ACOGINAMITO DE ASIENTO FABRICADO EN POLIURETANO INYECTADO DE 53 KGS DE DENSIDAD.

## BASE

BASE FIJA DE 4 PATAS FABRICADA EN TUBO DE ACERO DE 1 PULGADA, TERMINADO CON PINTURA EPOXICA HORNEADA COLOR NEGRO