


BM 1995

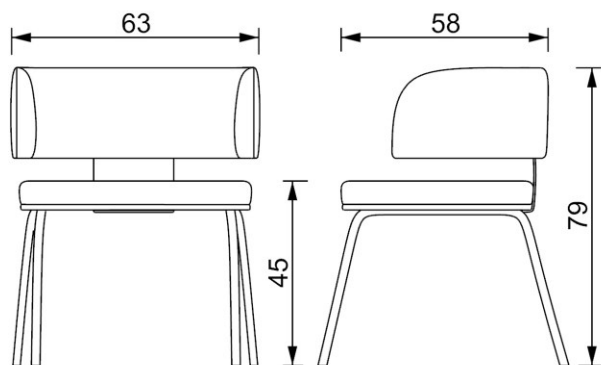

RESPALDO

RESPALDO TIPO CONCHA DE FORMA CUADRADA
FABRICADO EN MADERA DOMADA Y
CONTRACHAPADA Y ACOGINADA CON POLIURETANO
FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD.

RESPALDO

ASIENTO FABRICADO EN MADERA LAMINADA DE 14
MM DE GROSOR, CON ACOGINAMITO FABRICADO EN
POLIURETANO INYECTADO DE 53 KGS DE DENSIDAD.

BASE

BASE FIJA DE 4 PATAS FABRICADA EN TUBO DE
ACERO DE 1 PULGADA, TERMINADO CON PINTURA
EPOXICA HORNEADA COLOR NEGRO